

トライアックス (Triax™) フローセルモニター

FC-1/FC-2/FC-3

BIOCAMP

ピストン・グラジエント・フラクショネーター
または グラジエント・ステーション用

新しいデザインの フローセルモニター

UV波長、VIS波長(蛍光測定用)での
同時測定が可能。

Resolution : 1,040,000 units

フローセル : 2mm×2mm (30 μ l)

フローセルは内部に泡が留まらないデザイン。

UV測定

- ・核酸測定 (260nm)
- ・タンパク質測定 (280nm)
- ・5.0 ODまでの直線的な吸収
- ・AUFSSettingsは不要。

蛍光測定

- ・EGFP、mCherry、Cy3他

FC-1

1 波長測定

FC-2


2 波長
同時測定

FC-3

3 波長
同時測定

各々の波長のLEDランプが装備

*各々にTriax™ソフトウェアが付属。
*別途Excel等の表計算ソフトがインストールされたWindows PCが必要。
*寸法 180mm(W)×60mm(D)×90mm(H) / 重量 約0.5kg

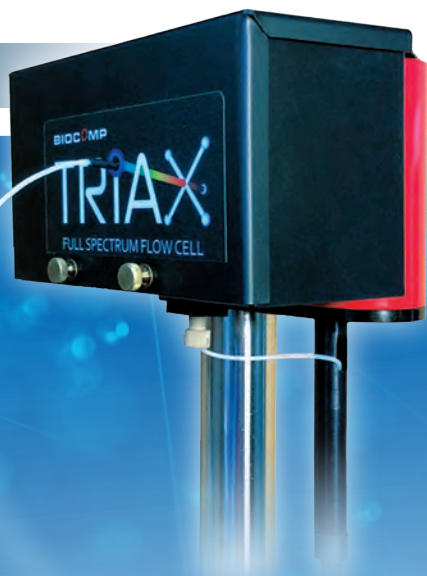

トライアックスグラジエント
プロファイリングシステム

トライアックスフローセルモニター



日本総代理店

エスケーバイオ・インターナショナル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-41-9

TEL 03-5689-9888 FAX 03-5689-9890

E-mail : info@skbio.co.jp

URL: <http://www.skbio.co.jp>